



... so wird's gemacht





Waschlanze aus der Halterung nehmen.

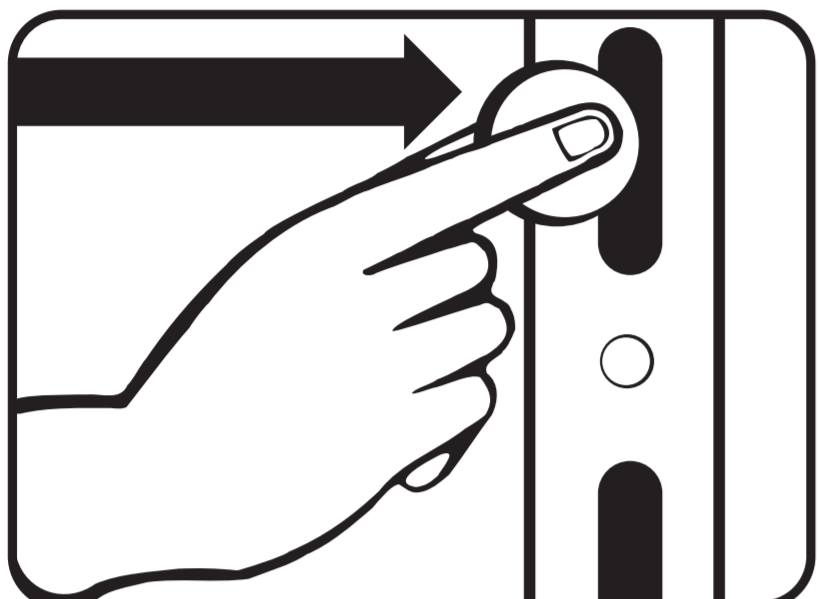

Münzen oder Wertmarken einwerfen.
Zeit läuft ab Münzeinwurf. Programmtaste drücken, Programm kann beliebig gewählt und gewechselt werden. Spritzpistole betätigen.


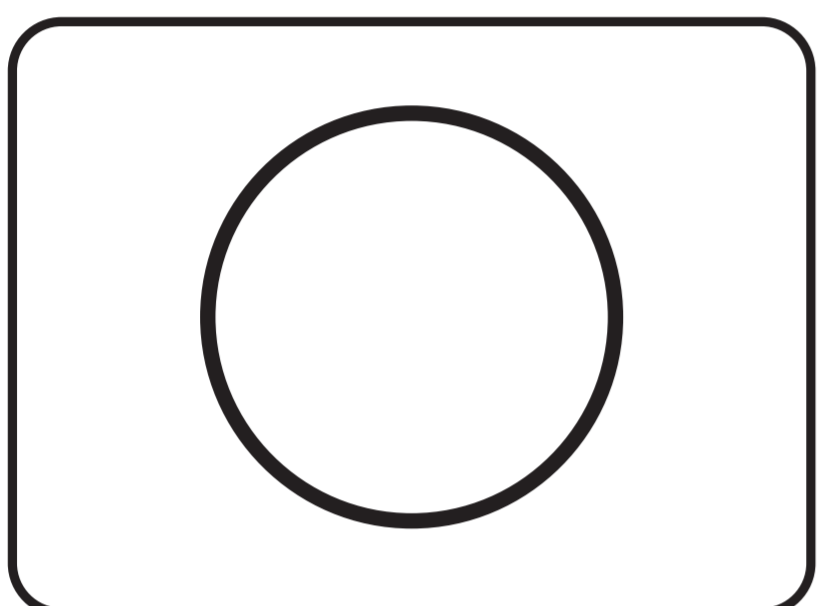


Schmutz- und Insektenlöser (nur geringer Druck)
Fahrzeug einmal gut einsprühen, danach Programmtaste **1**.
Nicht antrocknen lassen! -- Lanzenabstand 5 -10 cm.

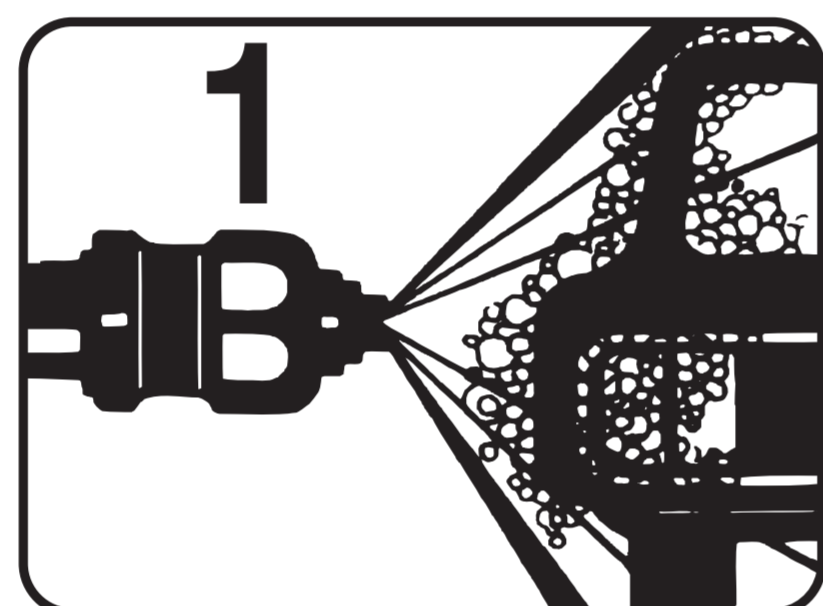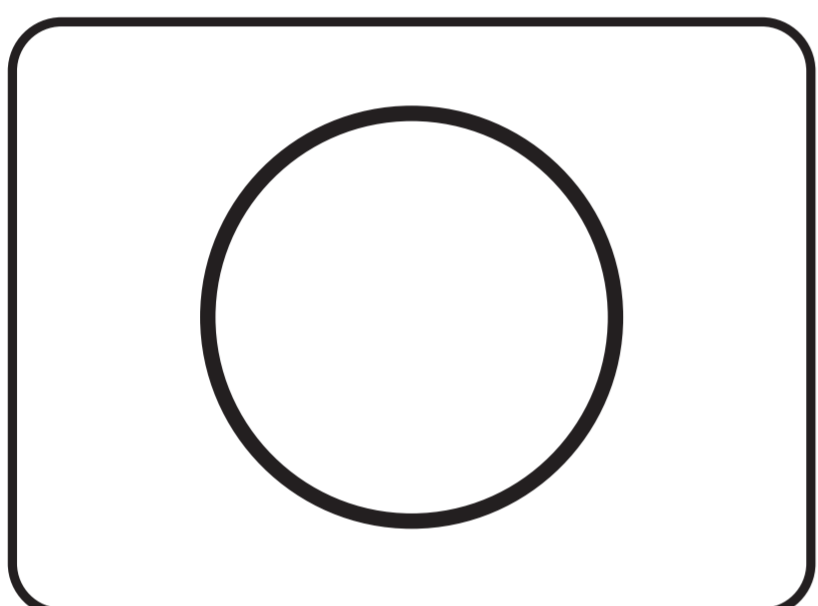



Reinigen

mit heißem, kalkfreiem Wasser und Reinigungsmittel. Fahrzeug rundum einsprühen (Schmutz wird eingeweicht). Lanzenabstand 30 -50 cm. Fahrzeug gründlich reinigen.

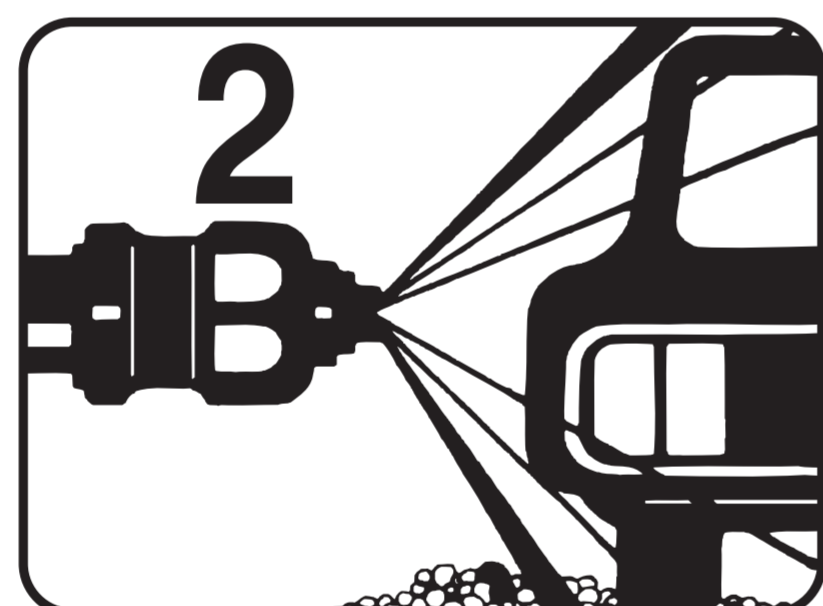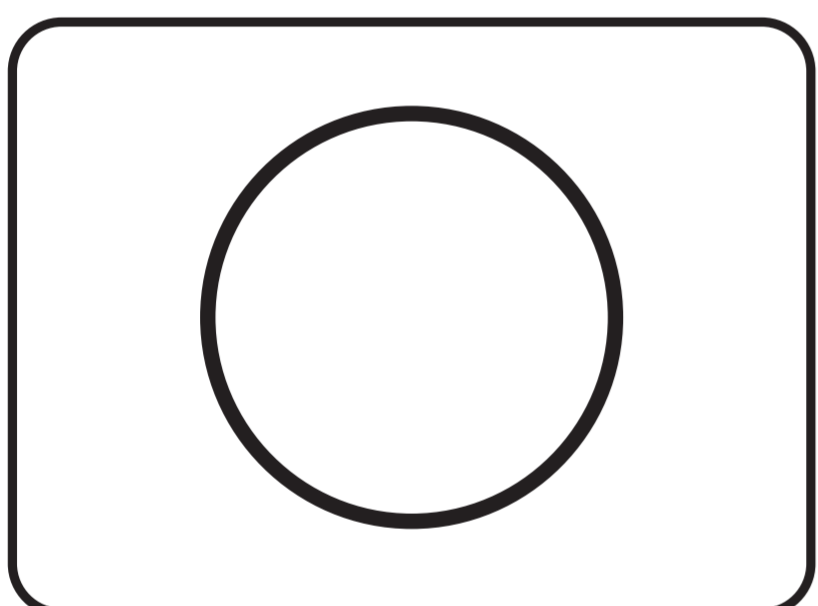



Klarspülen

Reinigungsmittelreste hinterlassen häßliche Flecke.
Lanzenabstand 30 -50 cm.

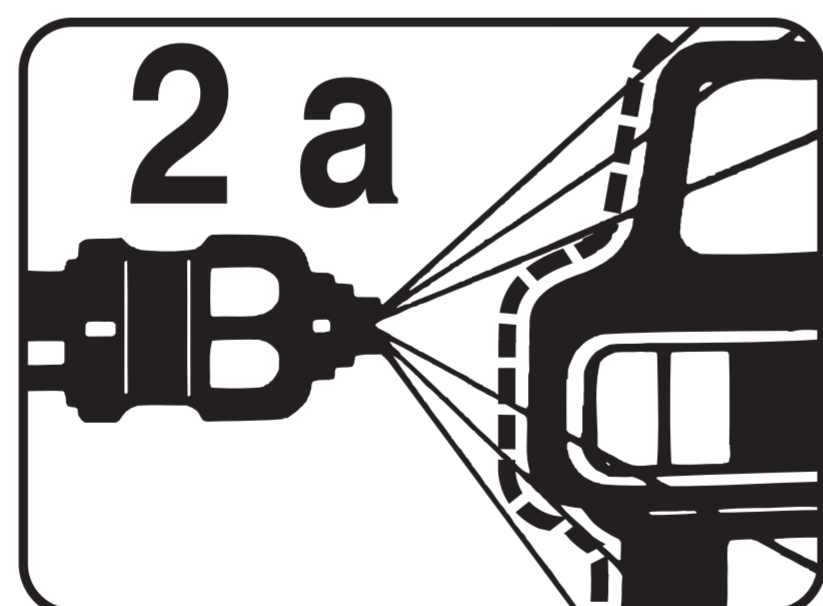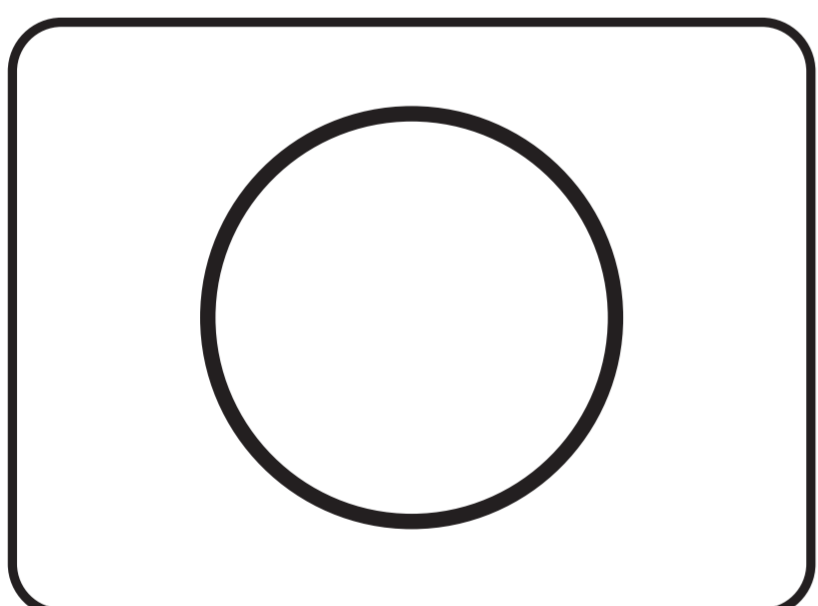



Heißwachs (Auf Wunsch, sonst direkt zu Sprühglanz)

Heißes Wasser und Lackkonservierer. Danach mit Position **3** glanztrocken. -- Lanzenabstand 50 -70 cm.

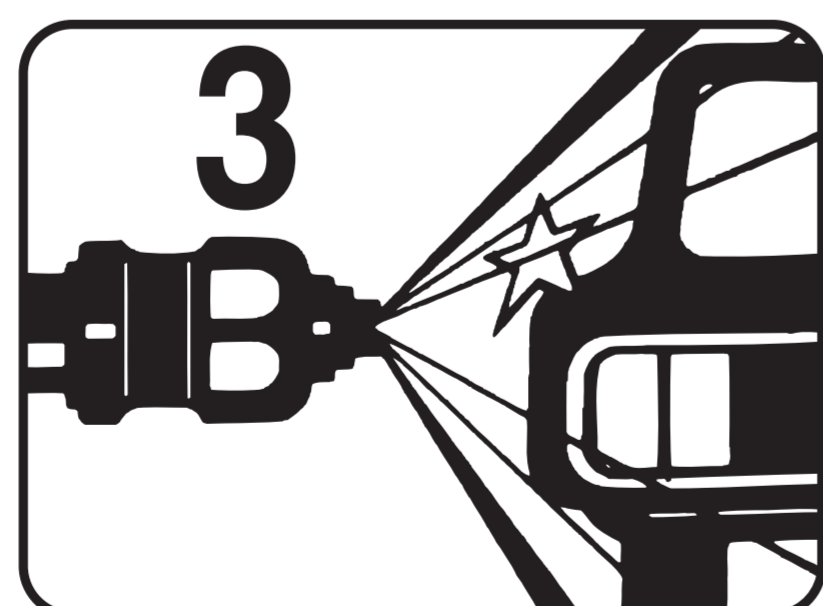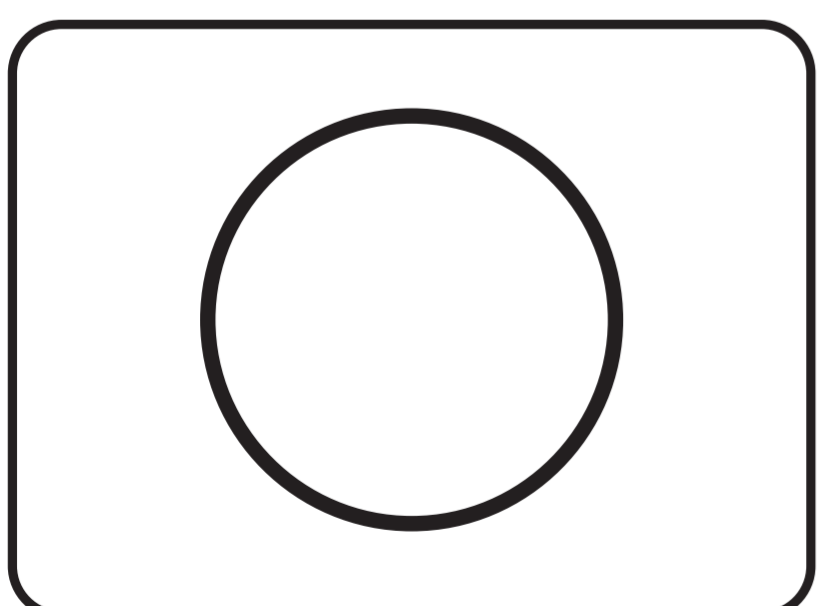

Sprühglanz

mit kalkfreiem, entmineralisiertem Wasser und Glanztrockner.
Abledern ist nicht **nötig**. -- Lanzenabstand 50 -70 cm.

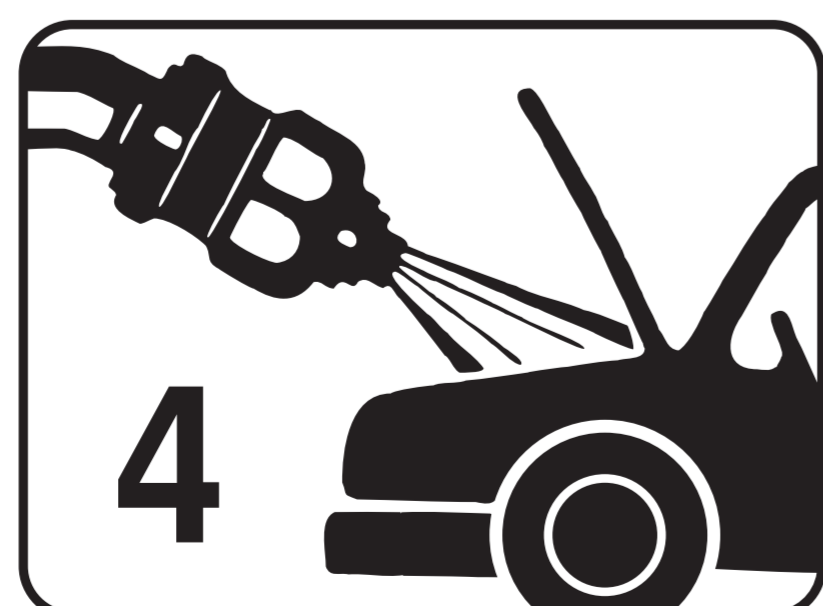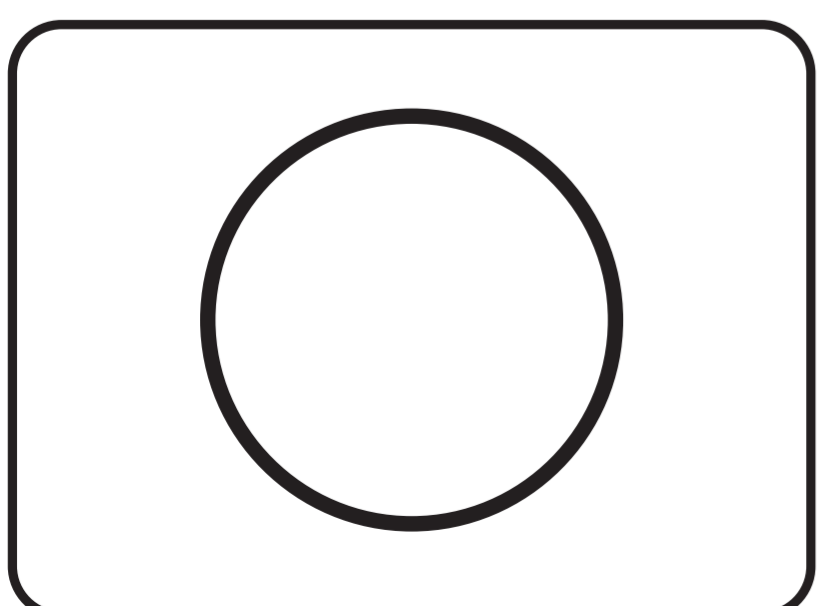

Motorwäsche

Heißes Wasser und Reinigungsmittel.
Anschließend Klarspülen Programmtaste **2**
Lanzenabstand 30 -50 cm.